

产品规格书

升降立柱JS36ZR4-3-S-V2



www.jiecang.com



JIECANG

捷昌驱动

JIECANG LINEAR MOTION

产品规格书

JS36ZR4-3-S-V2

产品介绍

- JS36ZR4-3-S-v2直筒升降立柱，低噪音值，更快的稳定速度以及更低的电流，适用于办公升降桌、及其他场景的应用。
- V2版相较原版，结构设计升级，通过提高稳定性，强化立柱刚性,满足客户的更多需求。
- 立柱加载回退的功能，最大限度降低升降桌碰到障碍物后产生的风险。
- JS36ZR4-3-S和捷昌所有控制器兼容，运行稳定，噪音低



产品特点

- 管壁无孔设计
- 单立柱最大负载：700N
- 搭配捷昌N系列控制器，空载&负载最大速度：35mm/s
- 低噪音水平：≤50dB
- 最大侧向力：150N.m
- 标准安装距：518mm
- 标准行程：660mm
- 外管尺寸：95x65x1.5mm
- 马达：捷昌自制高功率马达
- 双霍尔反馈
- 表面：喷塑，标准颜色为：白色、黑色、灰色三种

可选项

- 可接受定制颜色
- 可配套多款地脚
- 框架可接收定制
- 立柱可加垫块

使用方法


- 1、单个或者2、3、4个立柱同步运行；通过连接件分别可搭配我司TA/QT(单立柱)、TS(2立柱)、TT(3立柱)、TF(4立柱)的标准框架使用，也可搭配ZR4直筒立柱配套TS框架。
- 配套控制器:JCB35N； JCB35N1； JCB35N2； JCB35N3； JCB35N4
- 工作制：10%；工作2分钟休息18分钟；
- 使用环境：室内
- 储存和运输温度： $-10^{\circ}\text{C} + 70^{\circ}\text{C}$

技术参数

型号	负载 (N)	自锁力 (N)	额定负载电流 (A)	最大速度 空载~额定负载 (mm/s)	工作制	行程 (mm)	安装距 (mm)
JS36ZR4-3-S-V2	700	1000	6	35	10%	660	518

注：以上速度与电流都是搭配捷昌N型系列控制器的参数。

产品尺寸图

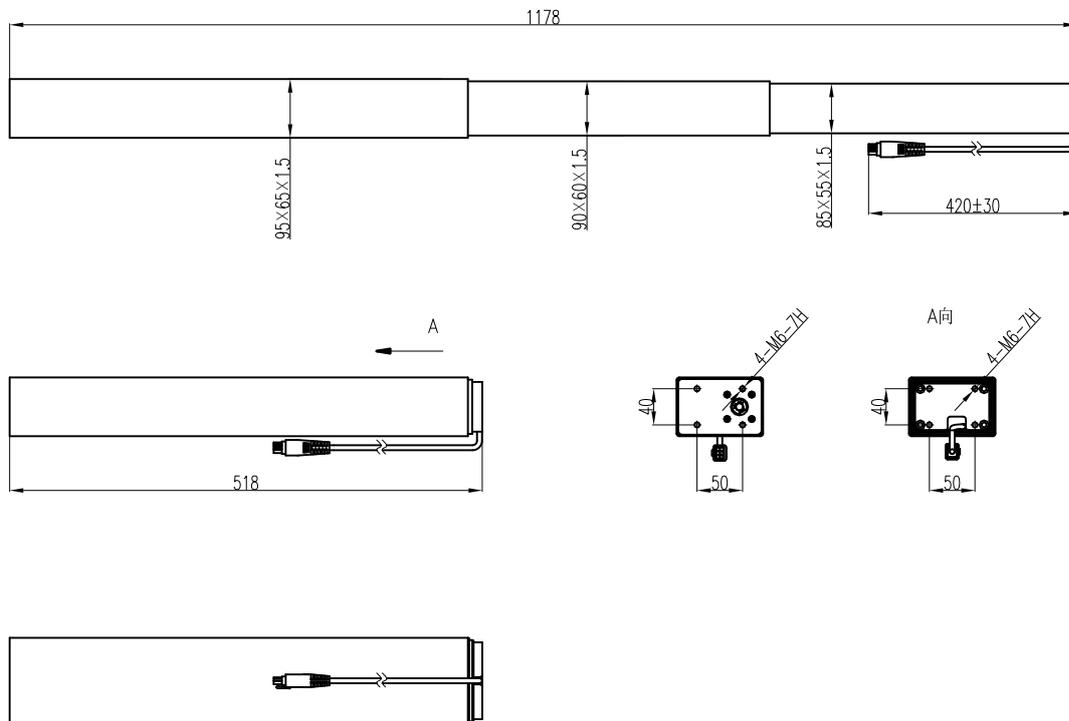

命名规则示例

JS36Z R4 - 3 - S - 660 / 518 - 0 - H - V2

V2	版本的区分
颜色	H=白色 B=黑色 S=灰色
垫块形状及焊接位置	倒装无垫块
安装距	650/518
行程	500/660
正装和倒装	R=正装 S=倒装
立柱节数	2=两节 3=三节
管子规格尺寸	R4=95X65X1.5 90X60X1.5 85X55X1.5
JS36Z系列升降立柱	JS36D